




Ürün Detayı

TR

- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon
- Boya : Elektrostatik Toz Boya
- Led Markası : SMD / SAMSUNG
- Driver Markası : OSRAM
- Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K - 6500K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF
- Optik Sistem : Pc Difüzör
- Işık Açısı : 110°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Flicker : Free
- Montaj Şekli : Sıva Üzeri - Sarkıt
- Koruma Sınıfı : IP20
- Giriş Gerilimi : 230-240V / 50-60Hz
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Garanti Süresi : 3 Yıl

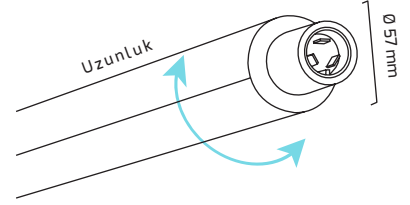

Işık Açıları



110°

Renk Seçenekleri



Siyah

Beyaz

Driver ve Led



Teknik Özellikler

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	CRI	LUMEN	IŞIK AÇISI	UZUNLUK
GY 8060-31	14W	3000K	CRI≥90	1470	110°	310mm
GY 8060-31	14W	4000K	CRI≥90	1540	110°	310 mm
GY 8060-31	14W	6500K	CRI≥80	1610	110°	310 mm
GY 8060-38	18W	3000K	CRI≥90	1890	110°	380 mm
GY 8060-38	18W	4000K	CRI≥90	1980	110°	380 mm
GY 8060-38	18W	6500K	CRI≥80	2070	110°	380 mm
GY 8060-45	22W	3000K	CRI≥90	2310	110°	450 mm
GY 8060-45	22W	4000K	CRI≥90	2420	110°	450 mm
GY 8060-45	22W	6500K	CRI≥80	2530	110°	450 mm
GY 8060-60	28W	3000K	CRI≥90	2940	110°	600 mm
GY 8060-60	28W	4000K	CRI≥90	3080	110°	600 mm
GY 8060-60	28W	6500K	CRI≥80	3220	110°	600 mm
GY 8060-68	32W	3000K	CRI≥90	3360	110°	680 mm
GY 8060-68	32W	4000K	CRI≥90	3520	110°	680 mm
GY 8060-68	32W	6500K	CRI≥80	3680	110°	680 mm
GY 8060-75	36W	3000K	CRI≥90	3780	110°	750 mm
GY 8060-75	36W	4000K	CRI≥90	3960	110°	750 mm
GY 8060-75	36W	6500K	CRI≥80	4140	110°	750 mm
GY 8060-90	42W	3000K	CRI≥90	4410	110°	900 mm
GY 8060-90	42W	4000K	CRI≥90	4620	110°	900 mm
GY 8060-90	42W	6500K	CRI≥80	4830	110°	900 mm
GY 8060-97	46W	3000K	CRI≥90	4830	110°	970 mm
GY 8060-97	46W	4000K	CRI≥90	5060	110°	970 mm
GY 8060-97	46W	6500K	CRI≥80	5590	110°	970 mm
GY 8060-112	52W	3000K	CRI≥90	5460	110°	1120 mm
GY 8060-112	52W	4000K	CRI≥90	5720	110°	1120 mm
GY 8060-112	52W	6500K	CRI≥80	5980	110°	1120 mm
GY 8060-119	56W	3000K	CRI≥90	5880	110°	1190 mm
GY 8060-119	56W	4000K	CRI≥90	6160	110°	1190 mm
GY 8060-119	56W	6500K	CRI≥80	6440	110°	1190 mm
GY 8060-126	60W	3000K	CRI≥90	6300	110°	1260 mm
GY 8060-126	60W	4000K	CRI≥90	6600	110°	1260 mm
GY 8060-126	60W	6500K	CRI≥80	6900	110°	1260 mm
GY 8060-141	66W	3000K	CRI≥90	6930	110°	1410 mm
GY 8060-141	66W	4000K	CRI≥90	7260	110°	1410 mm
GY 8060-141	66W	6500K	CRI≥80	7590	110°	1410 mm
GY 8060-149	70W	3000K	CRI≥90	7350	110°	1490 mm
GY 8060-149	70W	4000K	CRI≥90	7700	110°	1490 mm
GY 8060-149	70W	6500K	CRI≥80	8050	110°	1490 mm
GY 8060-178	86W	3000K	CRI≥90	9030	110°	1780 mm
GY 8060-178	86W	4000K	CRI≥90	9460	110°	1780 mm
GY 8060-178	86W	6500K	CRI≥80	9890	110°	1780 mm