




## Ürün Detayı


142 x 272 mm



- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon + Plastik Enjeksiyon
- Boya : Elektostatik Toz Boya
- Renk Sıcaklığı : 2700 - 3000K - 4000K - 5000K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - TRIAC - DALI
- Optik Sistem : Reflektör
- Işık Açısı : 15° - 24° - 40° - 60°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Montaj Şekli : Sıva Altı
- Kesim Çapı : 142 x 272 mm
- Koruma Sınıfı : IP20
- Giriş Gerilimi : 220-240V / 50-60Hz
- Hareket Kabiliyeti : Dikey Eksende 20°, Yatay Eksende 355°
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı : 1.485 Gr
- Koli İçi Adet : 8
- Garanti Süresi : 3 Yıl

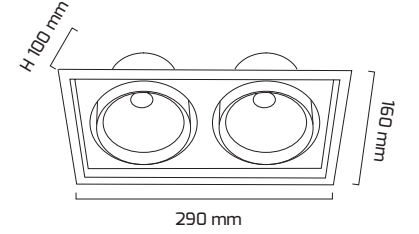

## Işık Açıları

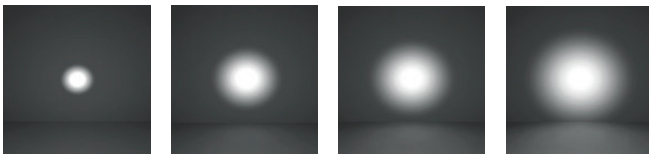

15°

24°

40°

60°

## Renk Seçenekleri



Siyah

Beyaz

## Teknik Özellikler

GÜÇ	IŞIK RENGİ	CRI	LUMEN	IŞIK AÇISI	KONTROL
2x30W	2700K	CRI≥90	7686	15°-24°-40°-60°	ON OFF - TRIAC - DALI
2x30W	3000K	CRI≥90	7990	15°-24°-40°-60°	ON OFF - TRIAC - DALI
2x30W	4000K	CRI≥90	8110	15°-24°-40°-60°	ON OFF - TRIAC - DALI
2x30W	5000K	CRI≥90	8208	15°-24°-40°-60°	ON OFF - TRIAC - DALI