




Ürün Detayı


142 x 142 mm



- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon + Alüminyum Enjeksiyon + Plastik Enjeksiyon
- Boya : Elektrostatik Toz Boya
- Renk Sıcaklığı : 2700 - 3000K - 4000K - 5000K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - TRIAC - DALI
- Optik Sistem : Lens
- Işık Açısı : 15° - 24° - 40° - 60°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Montaj Şekli : Sıva Altı
- Kesim Çapı : 142 x 142 mm
- Koruma Sınıfı : IP20
- Giriş Gerilimi : 220-240V / 50-60Hz
- Hareket Kabiliyeti : Dikey Eksende 90°, Yatay Eksende 355°
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Koli İçi Adet : 12
- Garanti Süresi : 3 Yıl

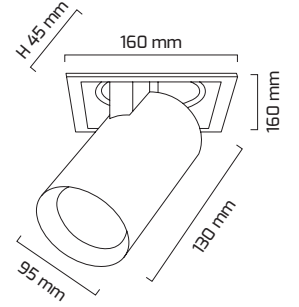

Işık Açıları

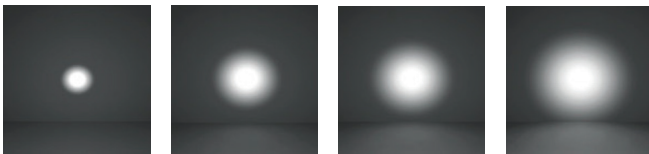

15°

24°

40°

60°

Renk Seçenekleri



Siyah

Beyaz

Teknik Özellikler

GÜÇ	IŞIK RENGİ	CRI	LUMEN	IŞIK AÇISI	KONTROL
30W	2700K	CRI≥90	3843	15°-24°-40°-60°	ON OFF - TRIAC - DALI
30W	3000K	CRI≥90	3995	15°-24°-40°-60°	ON OFF - TRIAC - DALI
30W	4000K	CRI≥90	4055	15°-24°-40°-60°	ON OFF - TRIAC - DALI
30W	5000K	CRI≥90	4104	15°-24°-40°-60°	ON OFF - TRIAC - DALI