




Ürün Detayı



- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon
- Boya : Elektrostatik Toz Boya
- Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K - 6500K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - DALİ
- Optik Sistem : Lens
- Işık Açısı : 60°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Flicker : Free
- Montaj Şekli : Sıva Altı
- Koruma Sınıfı : IP20
- Hareket Kabiliyeti : Sabit Gövde
- Giriş Gerilimi : 220-240V / 50-60Hz
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Garanti Süresi : 3 Yıl

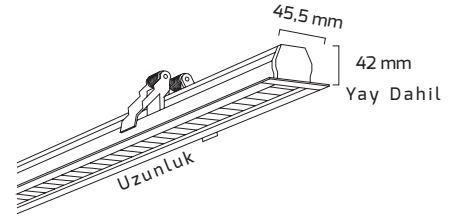

Işık Açıları



60°

Renk Seçenekleri



Teknik Özellikler

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	CRI	LUMEN	IŞIK AÇISI	KESİM ÇAPI	UZUNLUK
GY 8028-30	15W	3000K	CRI≥90	1725	60°	35x300 mm	330 mm
GY 8028-30	15W	4000K	CRI≥90	1800	60°	35x300 mm	330mm
GY 8028-30	15W	6500K	CRI≥90	1875	60°	35x300 mm	330 mm
GY 8028-58	30W	3000K	CRI≥90	3450	60°	35x580 mm	610 mm
GY 8028-58	30W	4000K	CRI≥90	3600	60°	35x580 mm	610mm
GY 8028-58	30W	6500K	CRI≥90	3750	60°	35x580 mm	610 mm
GY 8028-87	45W	3000K	CRI≥90	5175	60°	35x870 mm	900 mm
GY 8028-87	45W	4000K	CRI≥90	5400	60°	35x870 mm	900 mm
GY 8028-87	45W	6500K	CRI≥90	5625	60°	35x870 mm	900 mm
GY 8028-116	60W	3000K	CRI≥90	6900	60°	35x1160 mm	1190 mm
GY 8028-116	60W	4000K	CRI≥90	7200	60°	35x1160 mm	1190 mm
GY 8028-116	60W	6500K	CRI≥90	7500	60°	35x1160 mm	1190 mm
GY 8028-144	75W	3000K	CRI≥90	8625	60°	35x1445 mm	1480 mm
GY 8028-144	75W	4000K	CRI≥90	9000	60°	35x1445 mm	1480 mm
GY 8028-144	75W	6500K	CRI≥90	9375	60°	35x1445 mm	1480 mm
GY 8028-173	90W	3000K	CRI≥90	10350	60°	35x1730 mm	1760 mm
GY 8028-173	90W	4000K	CRI≥90	10800	60°	35x1730 mm	1760 mm
GY 8028-173	90W	6500K	CRI≥90	11250	60°	35x1730 mm	1760 mm