



## Ürün Detayı

- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon
- Boya : Elektrostatik Toz Boya
- Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K - 6500K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - DALİ
- Optik Sistem : Pc Difüzör
- Işık Açısı : 110°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Flicker : Free
- Montaj Şekli : Sıva Üzeri - Sarkıt - Buffle - Tavaya
- Koruma Sınıfı : IP20
- Giriş Gerilimi : 220-240V / 50-60Hz
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Garanti Süresi : 3 Yıl

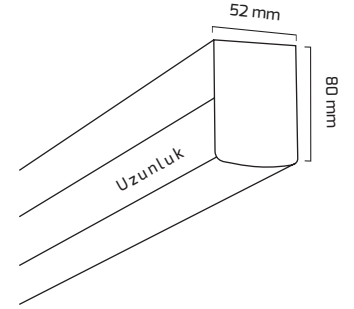

## Işık Açıları



110°

## Renk Seçenekleri



Siyah

Beyaz

## Teknik Özellikler

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	CRI	LUMEN	IŞIK AÇISI	UZUNLUK
GY 8036-60	35W	3000K	CRI≥90	3675	110°	600 mm
GY 8036-60	35W	4000K	CRI≥90	3850	110°	600 mm
GY 8036-60	35W	6500K	CRI≥90	4025	110°	600 mm
GY 8036-90	52W	3000K	CRI≥90	5460	110°	900 mm
GY 8036-90	52W	4000K	CRI≥90	5720	110°	900 mm
GY 8036-90	52W	6500K	CRI≥90	5980	110°	900 mm
GY 8036-120	58W	3000K	CRI≥90	6090	110°	1200 mm
GY 8036-120	58W	4000K	CRI≥90	6380	110°	1200 mm
GY 8036-120	58W	6500K	CRI≥90	6670	110°	1200 mm
GY 8036-150	64W	3000K	CRI≥90	6720	110°	1500 mm
GY 8036-150	64W	4000K	CRI≥90	7040	110°	1500 mm
GY 8036-150	64W	6500K	CRI≥90	7360	110°	1500 mm
GY 8036-180	74W	3000K	CRI≥90	7770	110°	1800 mm
GY 8036-180	74W	4000K	CRI≥90	8140	110°	1800 mm
GY 8036-180	74W	6500K	CRI≥90	8510	110°	1800 mm