




Ürün Detayı



- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon
- Boya : Elektostatik Toz Boya
- Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K - 6500K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - DALİ
- Optik Sistem : Lens
- Işık Açısı : 40°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Flicker : Free
- Montaj Şekli : Sıva Üzeri - Sarkıt - Buffle - Tavaya
- Koruma Sınıfı : IP20
- Hareket Kabiliyeti : Dikey Eksende 90°
- Giriş Gerilimi : 220-240V / 50-60Hz
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Garanti Süresi : 3 Yıl

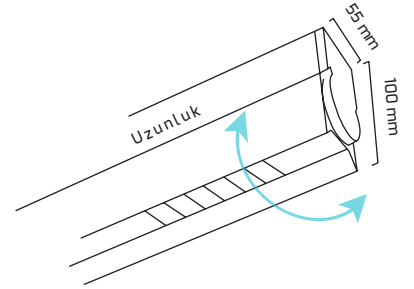

Işık Açıları



40°

Renk Seçenekleri



Teknik Özellikler

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	CRI	LUMEN	IŞIK AÇISI	UZUNLUK
GY 8039-60	20W	3000K	CRI≥90	2800	40°	600 mm
GY 8039-60	20W	4000K	CRI≥90	2900	40°	600 mm
GY 8039-60	20W	6500K	CRI≥90	3000	40°	600 mm
GY 8039-90	30W	3000K	CRI≥90	4200	40°	900 mm
GY 8039-90	30W	4000K	CRI≥90	4350	40°	900 mm
GY 8039-90	30W	6500K	CRI≥90	4500	40°	900 mm
GY 8039-120	40W	3000K	CRI≥90	5600	40°	1200 mm
GY 8039-120	40W	4000K	CRI≥90	5800	40°	1200 mm
GY 8039-120	40W	6500K	CRI≥90	6000	40°	1200 mm
GY 8039-150	50W	3000K	CRI≥90	7000	40°	1500 mm
GY 8039-150	50W	4000K	CRI≥90	7250	40°	1500 mm
GY 8039-150	50W	6500K	CRI≥90	7500	40°	1500 mm
GY 8039-180	60W	3000K	CRI≥90	8400	40°	1900 mm
GY 8039-180	60W	4000K	CRI≥90	8700	40°	1900 mm
GY 8039-180	60W	6500K	CRI≥90	9000	40°	1900 mm