





Ürün Detayı



- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon
- Boya : Elektostatik Toz Boya
- Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K - 6500K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - DALİ
- Optik Sistem : Pc Difüzör
- Işık Açısı : 110°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Flicker : Free
- Montaj Şekli : Sıva Üzeri - Sarkıt
- Koruma Sınıfı : IP20
- Hareket Kabiliyeti : Sabit Gövde
- Giriş Gerilimi : 220-240V / 50-60Hz
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Garanti Süresi : 3 Yıl

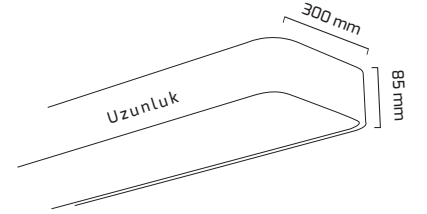

Işık Açıları



110°

Renk Seçenekleri



Siyah

Beyaz

Teknik Özellikler

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	CRI	LUMEN	IŞIK AÇISI	UZUNLUK
GY 8111-60	67W	3000K	CRI≥90	7035	110°	600 mm
GY 8111-60	67W	4000K	CRI≥90	7370	110°	600 mm
GY 8111-60	67W	6500K	CRI≥90	7705	110°	600 mm
GY 8111-90	73W	3000K	CRI≥90	7665	110°	900 mm
GY 8111-90	73W	4000K	CRI≥90	8030	110°	900 mm
GY 8111-90	73W	6500K	CRI≥90	8395	110°	900 mm
GY 8111-120	116W	3000K	CRI≥90	12180	110°	1200 mm
GY 8111-120	116W	4000K	CRI≥90	12760	110°	1200 mm
GY 8111-120	116W	6500K	CRI≥90	13340	110°	1200 mm
GY 8111-150	128W	3000K	CRI≥90	13440	110°	1500 mm
GY 8111-150	128W	4000K	CRI≥90	14080	110°	1500 mm
GY 8111-150	128W	6500K	CRI≥90	14720	110°	1500 mm
GY 8111-180	148W	3000K	CRI≥90	15540	110°	1800 mm
GY 8111-180	148W	4000K	CRI≥90	16280	110°	1800 mm
GY 8111-180	148W	6500K	CRI≥90	17020	110°	1800 mm